

# F1.3028L12

## Karta techniczna

Listwa przypodłogowa szczelinowa aluminiowa 30 mm pod LED. Tworzy równą dekoracyjną szczelinę na styku ściany i podłogi na całym obwodzie pomieszczenia, tworząc efekt wiszących ścian. Posiada kanał do montażu taśmy LED o szerokości do 12 mm, co zapewnia dodatkowe oświetlenie pomieszczenia i umożliwia tworzenie efektów świetlnych. Służy do montażu pod płyty gipsowo-kartonowe w dwóch warstwach i montuje się równo ze ścianą. Odporna na chemię gospodarczą i promieniowanie ultrafioletowe.

Mocowanie - na klej lub wkręty.

Material — aluminium  
Kanał na taśmę LED — do 12 mm

Długość — 2500 mm  
Wysokość — 57 mm  
Szerokość — 28 mm

Do tego stosuje się:  
> ostonka mleczna F0.LD13

Wykończenie:  
> bez powłoki  
> powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów  
> kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9003) matowy\*  
> dowolny kolor\* wg palety RAL  
\*farba proszkowa

Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska



F1.3028L12 — bez powłoki




F1.3028L12W — malowany na kolor biały\* (RAL 9003 matowy)



F1.3028L12B — malowany na kolor czarny\* (RAL 9005 matowy)



F1.3028L12R — dowolny kolor\* wg palety RAL

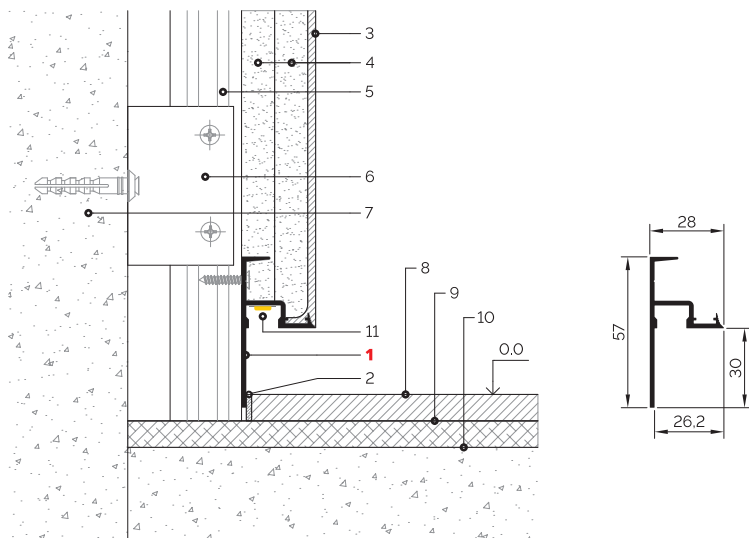

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Listwa przypodłogowa F1.3028L12 | 7. Ściana                  |
| 2. Uszczelniacz                    | 8. Podłoga                 |
| 3. Gładź szpachlowa                | 9. Wylewka samopoziomująca |
| 4. GK                              | 10. Wylewka                |
| 5. Profil do GK                    | 11. Taśmę LED              |
| 6. Wieszak płaski ES               |                            |

